



# Produktsortiment for bad, våtrom og interiør

Norwegian

Premium slipeverktøy siden 1919  
[www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)

**TYROLIT**

## Tyrolit Group

Tyrolit er blant verdens ledende produsenter av slipe- og avretterverktøy samt en systemleverandør for byggeindustrien.

Siden 1919 har våre innovative verktøy bidratt betydelig til den teknologiske utviklingen i mange bransjer. Tyrolit tilbyr skreddersydde slipeløsninger for ulike bruksområder samt et omfattende utvalg av standardverktøy til kunder over hele verden.

Med hovedkvarter i Schwaz (Østerrike) kombinerer den familieeide virksomheten styrken som ligger i å være den dynamiske Swarovski Group, med et helt århundre lang erfaring innenfor egen virksomhetsdrift og teknologiutvikling.



Tyrolit har hovedkontor i Schwaz (Østerrike)

## Fakta og tall



**80.000**  
Produkter



**29**  
Produksjonssteder



**4.000+**  
Medarbeidere på verdensbasis



**36**  
Salgssteder



**500+**  
Patenter på verdensbasis

Salgselskaper i Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, India, Indonesia, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, De forente Arabiske Emirater, Storbritannia og USA. Distributører i ytterligere 65 land.

# Pålitelige produkter for Bad, Våtrom og Interiør

Flisleggere, Rørleggere, Elektrikere, snekkere - alle profesjonelle forlanger pålitelige verktøy og maskiner for nøyaktig og effektivt arbeid. Ved siden av et bredt sortiment av tyngre utstyr for profesjonell kuttig og boring tilbyr Tyrolit også et stort assortiment av lettere verktøy for bruk i bad og våtromsområder samt andre interiøroppgaver.



## Piktogrammer

### Sikkerhet \_\_\_\_\_



Våt bearbeiding



Tørr bearbeiding

### Maskiner \_\_\_\_\_



Tørrkjernebor



Vinkelsliper



Bordsag



Batteridrill



Bensindrevet  
kappemaskin



Trykkluftvinkelsliper

### Materiale \_\_\_\_\_



Universal



Betong



Fliser



Hard stein



2in1 stål/rustfritt stål



Rustfritt stål



All-in-One

### Teknologi \_\_\_\_\_



TGD®

# Tyrolits tørrboringssystem

Tyrolits tørrboringssystem er markedets første kjerneborsystem som sikrer lett vint og kostnadseffektiv boring i armert betong. Rent arbeid og eksepsjonelt resultat garanteres!



## Boremotor DME19DP

- + Aktiverbart mykt slag med 1/2" og 1 1/4" tilkoblingsgjenge
- + Softstart-system og LED-kontrollvisning for optimal borehastighet
- + Sentreringshjelp for nøyaktig borestart




## Bor rigg DRU160

(spesialdesign for tørrboring)

- + Vakuum feste for slette underlag
- + Lettvekt borstativ for bordiameter opp til Ø160mm
- + Maskinfeste via klemring
- + Senter- og vinkelindikator samt vater libelle

## Tyrolit tørrborekroner med TGD®-teknologi

- + Lasersveidete segmenter med lang levetid
- + Perfekt for boring i armert betong
- + Stort utvalg av nyttelengder og diameterer
- + Korte lengder for manuell boring



TGD® tørrborekroner borer pålitelig i armert betong uten å deformeres.




# Tørrborekroner



## DDL-RM Tørrborekroner Rigg montert for armert betong | i TGD®-teknologi




		Typenummer	Mål	Segmenthøyde	
	HOHLT	34227784	47 x 450 x 1¼"	11,3	
		34203041	52 x 450 x 1¼"	11,3	
		34203212	57 x 450 x 1¼"	11,3	
		34220540	62 x 450 x 1¼"	11,3	
		34210273	82 x 450 x 1¼"	11,3	
		34203220	102 x 450 x 1¼"	11,3	
		34279921	107 x 450 x 1¼"	11,3	
		34267610	112 x 450 x 1¼"	11,3	
		34220543	122 x 450 x 1¼"	11,3	
		34227727	132 x 450 x 1¼"	11,3	
		34227728*	142 x 450 x 1¼"	11,3	
		34227729*	152 x 450 x 1¼"	11,3	
		DDL-RM større enn Ø 162 mm på forespørsel	34227730*	162 x 450 x 1¼"	11,3

\*armert betong anbefales betinget



## DDL-HH-FAST CUT Tørrborekroner Håndholdt for lett armert betong og mur | i TGD®-teknologi



		Typenummer	Mål	Segmenthøyde
	HOHLTR	34583850	47 x 320 x 1¼"	11,3
		34583851	52 x 320 x 1¼"	11,3
		34583853	62 x 320 x 1¼"	11,3
		34583854	68 x 320 x 1¼"	11,3
		34583855	72 x 320 x 1¼"	11,3
		34583857	82 x 320 x 1¼"	11,3
		34583858	92 x 320 x 1¼"	11,3
		34583616	102 x 320 x 1¼"	11,3
		34585037	107 x 320 x 1¼"	11,3
		34583825	112 x 320 x 1¼"	11,3
		34583827	122 x 320 x 1¼"	11,3
		34583829	127 x 320 x 1¼"	11,3
		34583830	132 x 320 x 1¼"	11,3
		34583842	138 x 320 x 1¼"	11,3
		34583843	142 x 320 x 1¼"	11,3
		34583844	152 x 320 x 1¼"	11,3



### DDL-HH-FAST CUT Tørrborekroner Håndholdt

for lett armert betong og mur | i TGD®-teknologi



HOHLTR

Typenummer	Mål	Segmenthøyde
34583845	162 × 320 × 1¼"	11,3
34583846	172 × 320 × 1¼"	11,3
34583847	182 × 320 × 1¼"	11,3
34585040	187 × 320 × 1¼"	11,3
34583849	202 × 320 × 1¼"	11,3



### DDL-HH Tørrborekroner Håndholdt

for lett armert betong og mur | i TGD®-teknologi



HOHLT

Typenummer	Mål	Segmenthøyde
34482398	52 × 280 × 1¼"	8,5
34482399	62 × 280 × 1¼"	8,5
34482400	68 × 280 × 1¼"	8,5
34482411	72 × 280 × 1¼"	8,5
34482412	82 × 280 × 1¼"	8,5
34482413	92 × 280 × 1¼"	8,5
34482414	102 × 280 × 1¼"	8,5
34482415	107 × 280 × 1¼"	8,5
34482416	112 × 280 × 1¼"	8,5
34482417	122 × 280 × 1¼"	8,5
34482418	127 × 280 × 1¼"	8,5
34482419	132 × 280 × 1¼"	8,5
34482420	138 × 280 × 1¼"	8,5
34482431	142 × 280 × 1¼"	8,5
34482433	152 × 280 × 1¼"	8,5
34482438	161 × 280 × 1¼"	8,5
34482439	172 × 280 × 1¼"	8,5
34482440	182 × 280 × 1¼"	8,5
34482441	187 × 280 × 1¼"	8,5
34482442	202 × 280 × 1¼"	8,5

★★★  
PREMIUM

### DDE Tørrborekroner

for lett armert betong og mur | i TGD®-teknologi



HOHLT

Typenummer	Mål	Segmenthøyde
34201286	68 × 70 × M16	11,3
34201288	82 × 70 × M16	11,3

★  
BASIC

### DDL Tørrborekroner

for lett armert betong og mur



HOHLT




Typenummer	Mål	Segmenthøyde
650292	68 × 70 × M16	6,5
34445860	72 × 70 × M16	6,5
650293	82 × 70 × M16	6,5

## Tilbehør for tørrboring

### Kompakt, universalt anvendelig avtrekkssystem



Støvavsug tilpasset tørrbor med M16 tilkoblingsgjenge






	Typenummer	Betegnelse	Produktinfo
	10983964	Adapter for støvsuger med M16-tilkobling	For tilkobling av industristøvsuger
	10983845	Sentreringsspiss 140 mm	BASIC Kjerneboring PREMIUM Kjerneboring NL 70 mm
	10986189	Sentreringsspiss 233 mm	Kjerneboring NL 150 mm

## Tilbehør for tørrboring

### Tilkobling for alle vanlige maskiner




Adapter som passer til alle maskiner – med og uten mykt slag.  
Innfesting: M16.

	Typenummer	Maskin tilkobling	Bor tilkobling	Pilotbor / Sentreringsspiss
	850026	1/4" Female	M16 Male	Pilotbor SDS
	116264	HEX SW12 Male	M16 Male	Pilotborkonus
	850011	HEX SW12 Male	M16 Male	Pilotbor SDS
	707831	SDS Male	M16 Male	Sentreringsspiss 120/233 mm
	707834	M18 Female	M16 Male	Sentreringsspiss 120/233 mm




## Tilbehør for tørrboring



	Typenummer	Betegnelse	Produktinfo
<b>Slipekorn</b>	34215616	Bor "booster"	Skjerpepulver for skjerpning under drift
<b>Slipeplate</b> 	497322		55 x 25 x 320
	484627		160 x 30 x 320
	484672		320 x 55 x 320

## Tørrboring med universelt avsugssystem

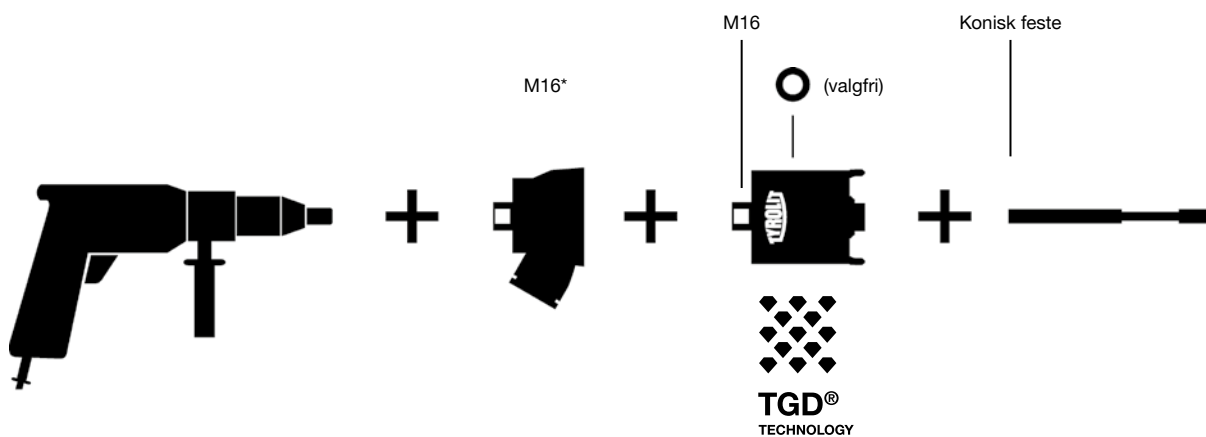

\*Adapter for alle vanlige maskiner (5/8", 12mm 6KT, SDS+, M16)

★★★  
PREMIUM

## Boremotor DME19DP

Kjerneborehull opptil Ø 162 mm



Systemløsning for tørrboring i armert betong



Et mykt slag som kan slås av og på gir raskere arbeidsprogresjon



Elektronikk for myk start og LED-indikator for optimal boreytelse

DME19DP sammen med Tyrolit TGD®-tørborekroner er løsningen for tørrboring i armert betong. Den praktiske sentreringshjelpen gir en nøyaktig borekroneføring og lengre levetid for diamantverktøyet.

Et mykt slag som kan slås av og på gir raskere arbeidsprogresjon, spesielt med harde materialer. Den myke starten og LED-indikatoren hjelper brukeren med å velge optimal borehastighet.

# System og tilbehør

## Tekniske data

Boremotor DME19DP	
Nominell spenning / frekvens	230 V / 50 Hz    110 V / 60 Hz
Artikkelnr.	10988200    10988700
Bordiameterområde	52–162 mm
Maks. bordiameter i armert betong	122 mm
Nominell ytelse	1,8 kW
Turtall	1 150 1/min
Lasteslagfrekvens	28 000/min
Motorkjøling	Luft
Innfesting	1 ¼" og R ½"
Drift	Manuelt drevet / borestativstyrt
Bruk	Tørr
Elektronisk overlastsikring	•
Mekanisk overlastsikring	•
Sentrering av borestativ	Spennekrage 60 mm

## Mål og vekt

Lengde	510 mm
Bredde	95 mm
Høyde	170 mm
Vekt	5,2 kg

## Tilbehør

976014	Vakuumsett
10999500	10999500 VPE600 Vakuumpumpe 230 V EU / CH
975381	Vakuumslange 3 m komplett

## System og tilbehør

Boremotor DME19DP	
10990100	Borestativ DRU160 Tørr
10995437	Borekronesentrering for DRU160
10995156	Avtrekkstapp ½"
10995087	ModulDrill™ spennekrage-adapterplate
11002426	Støvsuger BBS 606 L

## Tilbehør

10997916	Sentreringsspiss 250 mm
10995373	Sentreringsspiss 450 mm
10995661	Sentreringsklaff Ø 52 mm
10995662	Sentreringsklaff Ø 62 mm
10995663	Sentreringsklaff Ø 68 mm
10995664	Sentreringsklaff Ø 72 mm
10995665	Sentreringsklaff Ø 82 mm
10995666	Sentreringsklaff Ø 92 mm
10995667	Sentreringsklaff Ø 102 mm
10995668	Sentreringsklaff Ø 112 mm
10995669	Sentreringsklaff Ø 122 mm
10995670	Sentreringsklaff Ø 127 mm
10995671	Sentreringsklaff Ø 132 mm
10995672	Sentreringsklaff Ø 142 mm
10995673	Sentreringsklaff Ø 152 mm
10995674	Sentreringsklaff Ø 162 mm
961955	Adapter ½" > M16
10994032	Adapter 1 ¼" > M16
10983964	Avtrekkadapter M16
10983845	Sentreringsspiss 140 mm
10986189	Sentreringsspiss 233 mm
10986190	Båndnøkkel
497322	Slipeplate
980304	Meisel 300 x 25 mm
34215616	Slipekorn for tørrboring



## Kjernebormotor DME17DP

Borediameter opp til Ø 200 mm



2-trinns gir med aktiverbart mykt slag for optimal borsynk



Innebygd støvavtrekk for et renere arbeidsmiljø



For håndholdt eller stativmontert boring

DME17 er en 2-girs tørrboremotor for borediameter inntil 200 mm. Den kraftige 2,0 kW-motoren, kombinert med det aktiverbare myke slaget, øker boreytelsen i armert betong og andre harde materialer. Maskinen kan enten brukes håndholdt eller monteres i stativ. Med sin kompakte konstruksjon, lave vekt og innebygde støvavtrekkssystem

er denne kjerneboremaskinen svært brukervennlig. Modellen skiller seg ut ved å være tilgjengelig i tre hastighetsutgaver (standard, langsom og rask), noe som betyr at den på optimalt vis dekker et bredt spekter av behov hos kunden.

# System og tilbehør

## Tekniske data

Boremotor	DME17DP	DME17DP-L	DME17DP-S
Nominell spenning / frekvens		230 V / 50–60 Hz	
Artikkelnr.	11000001	11000002	11000003
Bordiameterområde	30–180 mm	40–200 mm	30–120 mm
Maks. bordiameter i armert betong	150 mm	180 mm	100 mm
Nominell ytelse		2,0 kW	
Turtall	700/1700 1/min	540/1200 1/min	900/1700 1/min
Lasteslagfrekvens	14000/34000 1/min	10800/24000 1/min	16200/30600 1/min
Motorkjøling		Luft	
Innfesting		1 ¼"	
Drift		Håndholdt / borestativstyrt	
Bruk		Tørr	
Elektronisk overlastsikring		•	
Mekanisk overlastsikring		•	
Sentrering av borestativ		Spennekrage 60 mm	

## Mål og vekt

Lengde	510 mm
Bredde	110 mm
Høyde	160 mm
Vekt	5 kg

## System og tilbehør

System og tilbehør		Tilbehør	
11000002	Boremotor DME17DP-L	10985334	Sentreringsspiss 250–350 mm
10990100	Borestativ DRU160 tørr	10984446	Sentreringsspiss 450 mm
10995437	Borekronesentrering for DRU160		
		10994032	Adapter 1 ¼" > M16
10995087	ModulDrill™ spennekrage-adapterplate	10983964	Avtreksadapter M16
		10983845	Sentreringsspiss 140 mm
		10986189	Sentreringsspiss 233 mm
		10986190	Båndnøkkel
		497322	Skjerpeplate
		980304	Meisel 300 x 25 mm
		34215616	Slipekorn for tørrboring

## Borhammer DHE32

Universal-borhammer opptil Ø 32 mm



900 W kombi-borhammer til boring, hammerboring og meisling



Hurtigskiftesystem for verkøy og SDS Plus-borferste



Perfekt pluggmontering

Den 900 watt kraftige kombi-borham-  
meren DHE32 har fire funksjoner:  
boring, hammerboring, meisling og  
meiseljustering. Nettopp derfor er  
dette den perfekte allrounderen for  
lettere meisling og slagankermonta-  
sje. Takket være hurtigskiftesystemet  
for verkøy, verkøyfri fjerning av

chuck, i tillegg til den trinnløse  
bryteren og funksjonen for kontinu-  
erlig drift, er denne modellen svært  
brukervennlig. Lite vibrasjon i  
kombinasjon med høy slagkraft og et  
stabilt støtthåndtaket gir god  
ergonomi for brukeren.

# System og tilbehør

## Tekniske data

Maks. bore-Ø i betong	32 mm
Maks. bore-Ø i murverk (kjernebor)	82 mm
Maks. bore-Ø i stål	13 mm
Maks. bore-Ø i tre	32 mm
Innfesting	SDS-plus
Spennvidde for chuck	1,5–13 mm

## Drift

Drift/motor	Elektrisk
Spenning/frekvens	220–240V / 50–60 Hz
Nominell ytelse	900 W
Tomgangsturtall	0–850 / min
Slagfrekvens ved tomgang	0–3700 / min
Maks. slagenergi	4,8 J

## Mål og vekt

Lengde	400 mm
Bredde	86 mm
Høyde	235 mm
Vekt	4,6 kg
Kabellengde	4 m

## System og tilbehør

<b>Borhammer DHE32</b>	
11002624	Borhammer DHE32 / 230 V inkl. 16 mm bor







## Våtborekroner

Vår mangeårige kompetanse gjør oss i stand til å tilby innovative løsninger i store prosjekter og gjøre den daglige driften på byggeplassen mer lønnsom. Spesielt godt egnet for boring i armert betong.



**CDL Våtborekroner**  
for armert betong | i TGD®-teknologi (fra Ø 47 mm)




		Typenummer	Mål	Segmenthøyde
	HOHL3	497349	12 × 400 × R½"	7
		474993	18 × 400 × R½"	7
		475009	25 × 400 × R½"	7
		475012	32 × 400 × R½"	7
		475016	42 × 450 × R½"	7
	HOHL1	34067834	52 × 450 × 1¼"	11,3
		34159556	62 × 450 × 1¼"	11,3
		34017777	82 × 450 × 1¼"	11,3
		34018475	102 × 450 × 1¼"	11,3
		34018514	132 × 450 × 1¼"	11,3
		34017778	152 × 450 × 1¼"	11,3

### TYROLIT system eksempel for våtboring<sup>1</sup>

DRU250

DME33

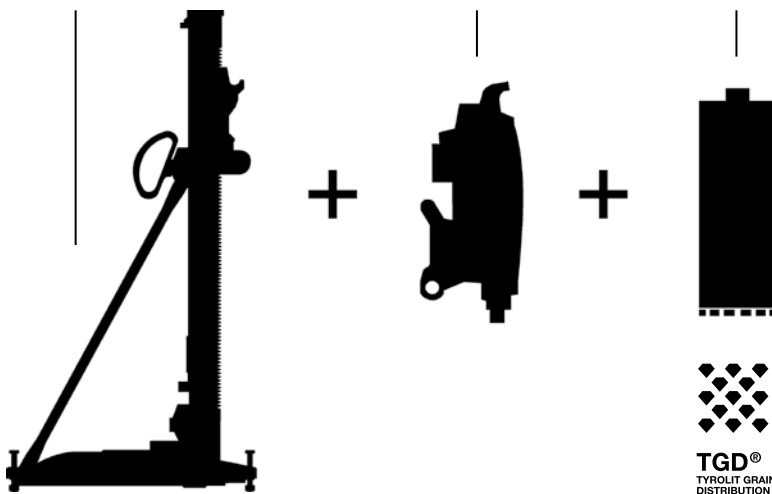CDL\*\*\* Våtborekroner  
med TGD® Teknologi

<sup>1</sup> Vennligst se vår katalog for alle tilgjengelige kjernebor-systemer og kjernebor, eller på [www.tyrolit.no](http://www.tyrolit.no).

★★★  
PREMIUM

## Boremotorer DME20PW | DME20PU

Kjerneborehull opptil Ø 180 mm



Kompakt og ergonomisk design



Ytelses- og serviceindikator samt nivelleringshjelp



Rask omstilling mellom våt- og tørrboring med DME20PU

Boremotoren DME20 har en imponerende boreytelse på opptil 2 kW i ytelsessegmentet. Den mekaniske og elektroniske overlasteringen og det solide metallhuset gir høy driftssikkerhet. Innebygde ytelses-/

serviceindikatorer og nivelleringshjelpen gjør den også enkel å betjene. Boremotoren er meget universell i bruk og dekker mange bruksområder: hånd-/borestativstyrt samt våt/tørr (DME20PU).

# System og tilbehør

## Tekniske data

Boremotorer	DME20PW		DME20PU	
Nominell spenning / frekvens	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Artikkelnr.	10992077	10992078	10992079	10992080
Bordiameterområde	15–180 mm			
Nominell ytelse	2,0 kW			
Nominell strøm	9,5 A	18 A	9,5 A	18 A
Belastningsturtall	520/1 400/2 900 1/min			
Tomgangsturtall	830/2 200/4 600 1/min			
Motorkjøling	Luft			
Innfesting (utvendig)	1 ¼"			
Innfesting (innvendig)	½"			
Drift	Manuelt drevet / borestativstyrt			
Bruk	Våt		Våt	
Elektronisk overlastsikring	•			
Mekanisk overlastsikring	•			
PRCD-sikkerhetsbryter	•			
Ytelsesindikator	•			
Serviceindikator	•			
Sentrering av borestativ	Spennekrage 60 mm			
<b>Mål og vekt</b>				
Lengde	435 mm		450 mm	
Bredde	115 mm			
Høyde	300 mm			
Vekt	6,3 kg		6,5 kg	


## System og tilbehør

Kjerneboresystem med DRU160 borestativ	
10992077	Boremotor DME20PW
10992079	Boremotor DME20PU
10987400	Borestativ DRU160
976014	Vakuumsett
10999500	VPE600 Vakuumpumpe 230 V EU / CH
975381	Vakuumslange 3 m komplett
<b>Tilbehør</b>	
400439	Forlengelse ½" 100 mm
359475	Forlengelse ½" 200 mm
359476	Forlengelse ½" 300 mm
889232	Forlengelse ½" 400 mm
707230	Forlengelse ½" 500 mm
378198	Forlengelse 1 ¼" 100 mm
359471	Forlengelse 1 ¼" 200 mm
359472	Forlengelse 1 ¼" 300 mm
359473	Forlengelse 1 ¼" 400 mm
359474	Forlengelse 1 ¼" 500 mm
10996327	Sentreringsspiss 250–300 mm
10996328	Sentreringsspiss 400–450 mm
963339	Antifriksjonselement 1 ¼", maks. 2,4 kW
974984	Avleiring av aluminium 1 ¼"



## Boremotor DME33MW

Kjerneborehull opptil Ø 450 mm



Stort borediameterområde  
opptil 450 mm



Ytelses- og serviceindikator  
samt nivelleringshjelp



Praktisk bærehåndtak

Boremotoren DME33 har en optimal dreiemomentoverføring som gjør den spesielt ytelsessterk og imponerende produktiv. Den mekaniske og elektroniske overlastsikringen og det solide metallhuset gir høy driftssikkerhet.

Innebygde ytelses-/serviceindikatorer og nivelleringshjelpen gjør den også enkel å betjene.

# System og tilbehør

## Tekniske data

Boremotorer		DME33MW	
Nominell spenning / frekvens	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	
Artikkelnr.	10992085	10992086	
Bordiameterområde	50–450 mm		
Nominell ytelse	3,3 kW		
Nominell strøm	15,9 A	30 A	
Belastningsturtall	180/430/750 1/min		
Tomgangsturtall	360/820/1 240 1/min		
Motorkjøling	Luft		
Innfesting	1 ¼"		
Drift	Borestativstyrt		
Bruk	Våt		
Elektronisk overlastsikring	•		
Mekanisk overlastsikring	•		
PRCD-sikkerhetsbryter	•		
Ytelsesindikator	•		
Serviceindikator	•		
Sentrering av borestativ	ModulDrill™		

## Mål og vekt

Lengde	575 mm
Bredde	145 mm
Høyde	185 mm
Vekt	13,7 kg

## System og tilbehør

Kjerneboresystem med DRA400 (pluggfot av stål)	
10992085	Boremotor DME33MW
10987600	Borestativ DRA400
964906	ModulDrill™-distanseplate Ø +180 mm
11002077	Hurtigfestebolt betong

## Kjerneboresystem med DRU400 (plugg-vakuumsokkel)

10992085	Boremotor DME33MW
10984600	Borestativ DRU400
977368	Vakuumsett
10999500	VPE600 Vakuumpumpe 230 V EU / CH
975381	Vakuumslange 3 m komplett


## Tilbehør

378198	Forlengelse 1 ¼" 100 mm
359471	Forlengelse 1 ¼" 200 mm
359472	Forlengelse 1 ¼" 300 mm
359473	Forlengelse 1 ¼" 400 mm
359474	Forlengelse 1 ¼" 500 mm
969138	Adapter 1 ¼" utvendig – ½" innvendig
400439	Forlengelse ½" 100 mm
359475	Forlengelse ½" 200 mm
359476	Forlengelse ½" 300 mm
889232	Forlengelse ½" 400 mm
10992646	Antiblokkeringsring

## Flisboring

Maksimal komfort, nøyaktig boring og universell bruk - Tyrolits flisbor-sortiment garanterer nøyaktig boring uten sprekkdannelser i flislagte bad- og sanitær områder. Diamantsegmentene er perfekt tilpasset keramiske fliser, steintøy, marmor og naturstein

### Flisboring, Våt



		Typenummer	Mål	Segmenthøyde
	HOHLT	34180136	5 × 35 × HEX	4
		69833	6 × 35 × HEX	4
		69848	8 × 35 × HEX	4
		69855	10 × 35 × HEX	4
		69856	12 × 35 × HEX	4
		69860	14 × 35 × HEX	4
	NEW	34562087	16 × 35 × HEX	4

★★★  
PREMIUM

**DDT Flisbor våt**  
for fliser og keramikk



### Flisboring, tørr

		Typenummer	Mål	Segmenthøyde
	HOHLT	34251679	6 × 35 × M14	10
		34251680	8 × 35 × M14	10
		34251711	10 × 35 × M14	10
		34251712	12 × 35 × M14	10
	HOHLT	34393075	5 × 67 × HEX	10
		34393071	6 × 67 × HEX	10
		34393072	8 × 80 × HEX	10
		34393073	10 × 80 × HEX	10
		34393074	12 × 80 × HEX	10
		34393076	14 × 80 × HEX	10

★★★  
PREMIUM

**DDT Flisbor parafin**  
for fliser og keramikk





### DDT Flisebor tørr for fliser og keramikk



		Typenummer	Mål	Segmenthøyde
	HOHLT	69769	20 × 45 × M14	4
		34214903	25 × 45 × M14	4
		34214904	35 × 45 × M14	4
		69768	38 × 45 × M14	4
		34214905	42 × 45 × M14	4
		69767	52 × 45 × M14	4
		34369203	54 × 45 × M14	4
		69766	65 × 45 × M14	4
		34369204	68 × 45 × M14	4
		51392	75 × 45 × M14	4
		34369205	82 × 45 × M14	4

### Tilbehør flisbor Adapter M14



	Typenummer	Maskin tilkobling	Pilotbor
	69774	SDS	Pilotborkonus
	69801	HEX	Pilotborkonus

## Flisborsett



### DDT Flisborsett HEX Ø 5–14 våt for fliser og keramikk



	Typenummer	Innhold
	34215809	Flisbor Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Unbrakonøkkel



### DDT Flisborsett parafin HEX Ø 5–14 tørr for fliser og keramikk



	Typenummer	Innhold
	34393131	Flisbor Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Unbrakonøkkel

★★★  
PREMIUM

### DDT Fliseborsett-kit HEX for fliser og keramikk



	Typenummer	Innhold
HOHLT	34215843	Flisbor Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
		Vannflaske 1 l (Typenummer 34215846)
		Anboringstøtte (Typenummer 34215847)
		Unbrakonøkkel

★★★  
PREMIUM

### DDT Fliseborsett M14 for fliser og keramikk



	Typenummer	Innhold
HOHLT	34294535	Flisbor Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm
		Skiftenøkkel

★★★  
PREMIUM

### DDT Fliseborsett M14 Ø 20+ for fliser og keramikk



	Typenummer	Innhold
HOHLT	34229331	Flisbor Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm
		Adapter M14/HEX, M14/SDS
		Unbrakonøkkel
		Pilotbor 7 x 110
		Nøkkel SW19

★★★  
PREMIUM

### DDT Fliseborsett XL for fliser og keramikk



	Typenummer	Innhold
HOHLT	34245899	Flisbor HEX våt Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
		Flisbor M14 tørr Ø 20, 38, 52, 65, 75 mm
		69774 SDS senterboradapter på forespørsel
		69801 HEX senterboradapter på forespørsel
		Pilotbor Ø 7 mm
		Skiftenøkkel SW 19
		Unbrakonøkkel
		34215846 Vannflaske 1 l
		34215847 Anboringstøtte







# Diamantverktøy for kutting og skjæring






## TSU Bordsagblad for byggematerialer



Materialer som kan bearbejdes: Porebetong, kalksandstein, pimpstein, murstein osv. Detaljer: Reduksjonsringer på 35–30 mm og 30–25,4 mm er

inkludert ved diametre opptil 550 mm. Fra diameter over 625 mm følger det med en reduksjonsring på 60–55 mm.

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde	
	 C2W	34180849	250 × 2.2 × 35	10	
		34180294	300 × 2.4 × 35	10	
		34180293	350 × 2.8 × 35	10	
		34180291	400 × 3.2 × 35	10	
		34180270	450 × 3.2 × 35	10	
		34218744	500 × 3.6 × 35	10	
		34180268	550 × 3.6 × 35	10	
		 C1W	34180263	625 × 3.6 × 60/55	10
			34171018	650 × 3.9 × 60/55	10
			34171019	700 × 3.9 × 60/55	10
34171020	900 × 4.8 × 60/55		10		
34171031	1000 × 4.8 × 60/55		10		





## DCT Bordsagblad for fliser og keramikk



Materialer som kan bearbejdes: Keramiske fliser, steintøy, porselen, ter-razzo-heller. Detaljer: Supertynne sagblader med enestående egenskaper.

Reduksjonsring på 35–30 mm og 30–25,4 mm er inkludert.

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
	 1A1R	639566	180 × 1,4 × 35	10
		701934	200 × 1,6 × 35	10
		639568	230 × 1,6 × 35	10
		639569	250 × 1,6 × 35	10
		639570	300 × 2 × 35	10
		639571	350 × 2 × 35	10

## Flissag TTE250


Skjæredybde opptil 60 mm



Unikt teleskopsystem  
gjør mulig lange  
skjærelengder



Kappfunksjonen med  
justerbar skjæredybde åpner  
for flere bruksmuligheter



Nøyaktige vinkel- og  
gjæringsnitt ved hjelp av  
ansatsene som følger med

Den bærbare, profesjonelle flissagen TTE250 muliggjør lange skjærelengder samtidig som den totale lengden er kort. Høy fleksibilitet med en rekke innstillings- og bruksalternativer. Enkel rengjøring takket være et demonterbart vannkar av robust kvalitetsplast. Den lette og

kompakte konstruksjonen og det sammenleggbare understellet som tilbys som tilbehør, forenkler transport og plassering på arbeidsstedet. Maskinen og diamantverktøyet er nøyaktig avstemt som helhetlig system for å garantere optimal skjæreytelse.

# System og tilbehør

## Tekniske data

### Flisesag TTE250

Artikkelnr.	10983906
-------------	----------

### Sagblad

Maks. skjæredybde	60 mm
Maks. Ø sagblad	250 mm
Skjærelengde	730 mm
Sagbladturtall	3420 1 / min
Senterhull Ø	25,4 mm

### Drift

Drift/motor	Elektrisk
Ytelse	1,1 kW
Spenning/frekvens	230 V / 50 Hz
Motorkjøling	Luft
Sagbladdrift	Direkte
Bruk	Våt

### Modell

Trinnløst innstillbar skjæredybde	•
Funksjon for vinkelsnitt (ansatsvinkel)	•
Funksjon for gjæringsnitt (gjæringsstopp)	•
Kappesnittfunksjon	•
Bordforlengelse medfølger	•

### Mål og vekt

Lengde	900 mm
Bredde	600 mm
Høyde	500 mm
Vekt	26 kg

## System og tilbehør

### Tilbehør

11002433	Sammenleggbart understell
10985921	bordforlenger
10988374	Gjæringsstopp for fliser på 600 mm

★★★  
PREMIUM

## Bordsag TRE250

Skjæredybde opptil 60 mm



Skjærelengde opptil 1 m for skjæring av store fliseformater



Nøyaktig saghodeføring og robust konstruksjon garanterer rene snitt



Sammenleggbare bordbein og transporthjul gir problemfri transport

Med bordsag TRE250 kan du skjære ulike fliseformater og -typer med en skjærelengde på opptil 1 m. Høy fleksibilitet med en rekke innstillings- og bruksmuligheter. Den robuste konstruksjonen og den nøyaktige

saghodeføringen garanterer rene snitt. Transporthjul og sammenleggbare bordbein forenkler transporten og plasseringen på installasjonsstedet.

# System og tilbehør

## Tekniske data

Sagblad	
Maks. skjæredybde	60 mm
Maks. Ø sagblad	250 mm
Skjærelengde	940 mm (1 050 mm)*
Sagbladturtall	2 800 1/min
Sagbladsentrering Ø	25,4 mm

\* Dykksnitt

## Drift

Drift / motor	Elektrisk
Ytelse	1,3 kW
Spenning / frekvens standard	230 V / 50 Hz
Spenning / frekvens valgfri	110 V / 60 Hz
Motorkjøling	Luftkjøling
Sagbladdrift	Direkte

## Modell

Trinnløst innstillbare skjæredybder
Funksjon for vinkelsnitt (ansatsvinkel)
Funksjon for gjæringsnitt
Kappesnittfunksjon
Elektrisk vannpumpe
Bordbein

## Mål og vekt

Lengde	1 375 mm
Bredde	740 mm
Høyde	1 275 mm
Vekt	79 kg

## System og tilbehør

Bordsag TRE250	
10989500	Bordsag TRE250 / 230 V
10989100	Bordsag TRE250 / 110 V

## Tilbehør

10995459	Sidesprutbeskyttelse
10995489	Parallellføring

## Anbefalt verktøy

639569	PREMIUM DCT Bordsagblad
--------	-------------------------




## Bordsag TME1000

Skjæredybde opptil 380 mm



Mulig med skjæredybder opptil 380 mm (med sagblad Ø 1 000 mm)



Nøyaktige gjæringsnitt ved hjelp av gjæringsstopp



Gaffeltruckstyringer forenkler og sikrer transporten

TME1000 overbeviser med topp stabilitet og belastningsevne. Den nøyaktige sagbenkstyringen i rustfritt stål er en garanti for rene snitt. Styreruller som er egnet for byggeplasser, gaffeltruckstyringer og en krankrok bidrar til problemfri transport. En intelligent

konstruksjon av bladbeskyttelsen bidrar til hurtig og enkel bladmontering. Servicearbeidene blir via et gir minimale med en sagbladdrift som krever lite vedlikehold.



# System og tilbehør

## Tekniske data

### Sagblad

Maks. skjæredybde	380 mm
Maks. Ø sagblad	1 000 mm
Skjærelengde	660 mm
Sagbladturtall	910 1/min
Sagbladsentrering Ø	60 mm
Medbringer Ø	11,5 mm
Delesirkel Ø	120 mm

### Drift

Drift / motor	Elektrisk
Ytelse	7,5 kW
Spenning / frekvens standard	400 V / 50 Hz
Motorkjøling	Luftkjøling
Sagbladdrift	Via gir

### Modell

Trinnløst innstillbare skjæredybder

Funksjon for vinkelsnitt (ansatsvinkel)

Funksjon for gjæringsnitt (gjæringsstopp valgfri)

Transportkroker og gaffeltruckstyringer

Plastvannkar (uttrekkbart)

Elektrisk vannpumpe

### Mål og vekt

Lengde	1 800 mm
Bredde	1 030 mm
Høyde	1 500 mm
Vekt	324 kg

## System og tilbehør

### Bordsag TME1000

10989800	Bordsag TME1000 / 400 V
----------	-------------------------

### Tilbehør

10978735	Gjæringsstopp (rullebord)
----------	---------------------------

★★  
STANDARD

## Steinkappesag TBE400


Skjæredybde opptil 125 mm



Mulig med gjæringsnitt på 45° med svingbart saghode



Sammenfellbare bein, transporthjul og bærehåndtak for optimal manøvrerbarhet på installasjonsstedet



Inkludert ansatsvinkel for snitt fra 30° til 90°

Bordsagen TBE400 har et kompromissløst pris-/ytelsesforhold og høy fleksibilitet med et stort utvalg av innstillings- og bruksmuligheter. En solid sagbenk med sklisikkert opplag garanterer rene snitt. Det svingbare saghodet forenkler gjæringsnitt.

Transporthjul og sammenfellbare bordbein forenkler transporten og plasseringen på installasjonsstedet.

# System og tilbehør

## Tekniske data

### Sagblad

Maks. skjæredybde	125 mm
Maks. Ø sagblad	400 mm
Skjærelengde	600 mm
Sagbladturtall	2 800 1/min
Sagbladsentrering Ø	25,4 mm

### Drift

Drift/motor	Elektrisk
Ytelse	2,2 kW
Spenning/frekvens standard	230 V / 50 Hz
Motorkjøling	Luftkjøling
Sagbladdrift	Direkte

### Modell

Trinnløst innstillbar skjæredybde
Funksjon for vinkelsnitt (ansatsvinkel)
Funksjon for gjæringssnitt (svingbart saghode)
Kappesnittfunksjon
Vannkar av pulverbelagt stål
Elektrisk vannpumpe som enkelt kan skiftes ut
Sammenfellbare bein og transporthåndtak

### Mål og vekt

Lengde	1 210 mm
Bredde	655 mm
Høyde	1 285 mm
Vekt	86 kg

## System og tilbehør

### Steinkappesag TBE400

10998400	Steinkappesag TBE400 / 230 V
----------	------------------------------

### Anbefalt verktøy

34180291	PREMIUM TSU Bordsagblad
----------	-------------------------





# Diamantverktøy for kutting og sliping av byggematerialer



## DCU Tørrkappeblader for byggematerialer | i TGD®-teknologi



Materialer som kan bearbejdes: Universelle byggematerialer som kraftig armert betong, naturstein, teglstein, porebetong osv.



Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	C73W	34468871	230 × 2.4 × 22.23
	34434257	300 × 2.6 × 20	14
	34462046	300 × 2.6 × 22.23	14
	34462047	300 × 2.6 × 25.4	14
	34435145	350 × 3.2 × 20	14
	34462048	350 × 3.2 × 22.23	14
	34462049	350 × 3.2 × 25.4	14
	34435148	400 × 3.2 × 20	14
	34462050	400 × 3.2 × 25.4	14



## DCU Tørrkappeblader for byggematerialer



Materialer som kan bearbejdes: Universelle byggematerialer som armert betong, teglstein, naturstein, stål osv.



Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	C73W	34430790	115 × 2.4 × 22.23
	34425401	125 × 2.4 × 22.23	10
	34430832	150 × 2.6 × 22.23	12
	34430833	180 × 2.6 × 22.23	12
	34434386	230 × 2.6 × 22.23	12
	34428610	300 × 2.6 × 20	12
	34431007	300 × 2.6 × 22.23	12
	34431008	300 × 2.6 × 25.4	12
	34430834	350 × 3.2 × 20	12
	34430835	350 × 3.2 × 22.23	12
	34430836	350 × 3.2 × 25.4	12
	34428721	400 × 3.2 × 20	12
	34431009	400 × 3.2 × 25.4	12



## DCH Tørrkappeblader for naturstein | i TGD®-teknologi



Materialer som kan bearbejdes: Betongblokker, granitt, gneis, porfyr, fortausheller osv.




Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	C73W	34468872	230 × 2.4 × 22.23
	34435150	300 × 2.6 × 20	14
	34462092	300 × 2.6 × 25.4	14
	34435151	350 × 3.2 × 20	14
	34462093	350 × 3.2 × 25.4	14
	34435152	400 × 3.2 × 20	14
	34462094	400 × 3.2 × 25.4	14



## DCH-FAST CUT Tørrkappeblader for naturstein



Materialer som kan bearbejdes: Betongblokker, granitt, gneis, porfyr, fortausheller, hard kalkstein osv.



Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde	
 	C3	475790	115 × 1.2 × 22.23	
	475793	125 × 1.2 × 22.23	7	
		C3W	475797	180 × 1.9 × 22.23
		475800	230 × 1.9 × 22.23	9



## DCC Tørrkappeblader for betong



Materialer som kan bearbejdes: Betong, armert betong, betongprodukter, harde materialer osv.



Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	C73W	34468730	115 × 2.4 × 22.23
	34468731	125 × 2.4 × 22.23	10
	34468732	150 × 2.6 × 22.23	12
	34468733	180 × 2.6 × 22.23	12
	34468734	230 × 2.6 × 22.23	12
	34468735	300 × 2.6 × 20	12
	34468736	300 × 2.6 × 22.23	12
	34468737	300 × 2.6 × 25.4	12
	34468738	350 × 3.2 × 20	12
	34468739	350 × 3.2 × 22.23	12
	34468740	350 × 3.2 × 25.4	12
	34468751	400 × 3.2 × 20	12
	34468752	400 × 3.2 × 25.4	12



## DCC-FAST CUT Tørrkappeblader for betong



Materialer som kan bearbejdes: Betong, murstein, porebetong. Detaljer: vanlige vinkelslipere.  
Verktøy til fresing av fuger i betong og murverk. Kan brukes med alle



	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	C3R	598008	125 × 2 × 22.23	7
		598010	140 × 2.4 × 22.23	9
		598011	150 × 2.4 × 22.23	9



## DC ALL Tørrkappeblader for alle materialtyper



Materialer som kan bearbejdes: Betong, stein, støpejern, komposittmaterialer, plast, glass, tre, stålplater- og konstruksjoner.



	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	UC3	34503209	115 × 2,8 × 22,23	3
		34502746	125 × 3 × 22,23	3
		34503208	230 × 3 × 22,23	3



## DC ALL RESCUE Tørrkappeblader for alle materialtyper



Materialer som kan bearbejdes: Betong, stein, støpejern, komposittmaterialer, plast, glassfiber og panserglass, tre, stålplater- og konstruksjoner. Ideell for brannvesenets redningsoperasjoner og sikkerhetsstyrker.



	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	UC3	34589656	300 × 3,9 × 20	3
		34589657	300 × 3,9 × 25,4	3
		34589658	350 × 4,1 × 20	3
		34589659	350 × 4,1 × 25,4	3
		34589660	400 × 4,2 × 20	3
		34589661	400 × 4,2 × 25,4	3



## DCAB Sporfres for abrasiv betong



Materialer som kan bearbejdes: Mørtelfuger. Detaljer: Verktøy til utfresing og reparasjon av mørtelfuger.



	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	FRSU	563873	115 × 7.2 × 22.23	7
		535829	125 × 7.2 × 22.23	7



### DCT Tørrkappeblader for fliser og keramikk



Materialer som kan bearbejdes: Keramiske fliser, steintøy, porselen.



	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
		1A1R 639558	105 × 1 × 20	10
		639559	115 × 1,2 × 22,23	10
		639560	125 × 1,2 × 22,23	10
		639634	180 × 1,4 × 22,23	10
		676791	200 × 1,6 × 22,23	10
		639635	230 × 1,6 × 22,23	10



### DCP Tørrkappeblader for steintøy og keramikk




Materialer som kan bearbejdes: Steintøy, keramikfliser, porselen, kjøkkenarbeidsplater.

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
		1A1R 34529134	115 × 1.4 × 22.23	10
		34529153	125 × 1.4 × 22.23	10

### Tilbehør for tørrkappeblader Skjerpekloss



	Typenummer	Mål
	SP6 662791	55 × 25 × 320





### DCCI Diamantkappeskiver for grå- og støpejern



DCCI diamantkappeskiver fra TYROLIT er et optimalt verktøy til bearbejding av gråjern og støpejern. Produktene kombinerer lang standtid med

maksimalt økonomisk drift

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
		UC3 34551885	115 × 2.8 × 22.23	3
		34551886	125 × 3 × 22.23	3
		34551884	230 × 3 × 22.23	3







### DGU-Turbo Diamantslipekopp for byggematerialer | W-Segment



Materialer som kan bearbejdes: Betong, naturstein og vanlige byggematerialer.

Detaljer: Turbosliperand for et finere slipemønster og renere kantbearbejding.



Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	STS-T		
	598061	100 × 20 × 22,23	5
	34179930	125 × 23 × 22,23	5
	34179971	180 × 32 × 22,23	5



### DGU Diamantslipekopp for byggematerialer



Materialer som kan bearbejdes: Betong, naturstein og vanlige byggematerialer. Detaljer: Med PU-isolasjon for rolig sliping og renere kantbearbejding.

Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	STHD		
	356569	100 × 18 × 22,23	5
	350694	110 × 18 × 22,23	5
	367833	110 × 18 × M14	5
	348387	125 × 18 × 22,23	5
	828013	180 × 19 × 22,23	5





### DGU Diamantslipekopp for byggematerialer | i dobbel trekke



Materialer som kan bearbejdes: Betong, naturstein og vanlige byggematerialer. Detaljer: Segmentering i dobbel trekke for middels høy

materialavsliping og lang levetid. Reduksjonsring på 22,23–16 mm er inkludert ved diameter 100 og 110 mm.

Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
 	STS-D		
	494339	100 × 18 × 22,23	5
	494349	110 × 18 × 22,23	5
	494361	125 × 18 × 22,23	5
	494394	180 × 32 × 22,23	5





## DGU-Turbo Diamantslipekopp for byggematerialer



Materialer som kan bearbejdes: Betong, naturstein og vanlige byggematerialer. Detaljer: Turbosliperand for et finere slipemønster og renere kantbearbejding. Raskt støvavtrekk. Reduksjonsring på 22,23–16 mm er

inkludert ved diameter 100 mm.

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde
		STS-T		
		494342	100 × 18 × 22.23	5
		494365	125 × 20 × 22.23	5
		494391	180 × 32 × 22.23	5





## DGU-PCD Diamantslipekopp for belegg og limrester



Fjerning av limrester, plast- og harpiksbaserte belegg (f.eks. epoksy, akryl, osv) samt termoplastiske belegg på sementholdige overflater.

Detaljer: Polykrystallin diamant (PCD) er et ekstremt hardt materiale. Slipekopp med PCD-segenter kan brukes til å fjerne seige materialer og belegg. Aggressiv ytelse og lang levetid. Beskyttelsessegenter sørger for et jevnt og fint sliperesultat.

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde	Merknader
		STS-S			
		34558007	125 × 22 × 22.23	4	med beskyttelsessegenter
		34558008	125 × 22 × 22,23	4	





## Kappe- og slipeskiver med kunstharpiksbinding



PREMIUM

**2in1-lamellslipeskiver**  
for stål og rustfritt stål



### Applikasjon



- + Til krevende slipearbeider på stål og edelstål av ulik kvalitet
- + For bearbeiding av sveisesømmer samt kant- og flatesliping

### Vi anbefaler

- + Kornstørrelse 40/60 for høy avsliping
- + Kornstørrelse 80/120 for finere arbeider
- + Topp resultater ved bruk på ytelsessterke vinkelslipere

### Fordel

- + Høy avslipingsytelse
- + Svært lang levetid
- + Den kjemiske renheten som hindrer korrosjon, tæringsgroper og redusert krepbestandighet, sørger for optimale resultater på edelstål

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde	EE
	 27A	668644	115 x 22,23	ZA60Q-B	10
		668664	125 x 22,23	ZA60Q-B	10



## 2in1-lamellslipeskiver for stål og rustfritt stål



### Applikasjon

- + Egnet for bruk på stål og edelstål av ulik kvalitet

### Vi anbefaler

- + Kornstørrelse 40/60 for høy avsliping
- + Kornstørrelse 80/120 for finere arbeider

### Fordel

- + God, nøyaktig avsliping med 30 % høyere ytelse sammenlignet med forgjengeren
- + Lang levetid

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde	EE	
		27A	34318365	115 x 22,23	ZA60Q-B	10
			34318370	125 x 22,23	ZA60Q-B	10



## Lamellslipeskiver für Gestein



### Applikasjon

- + Til bearbeiding av hard og myk stein samt glass

### Vi anbefaler

- + Kornstørrelser 60/80 for høy avsliping
- + Kornstørrelser 120-400 for finere arbeider og finisher

### Fordel

- + Svært høy komfort ved bearbeiding av stein
- + Silisiumkarbid for god standtid og svært høy aggressivitet på stein og glass
- + Bæreenhet som kan trimmes, muliggjør 100 % bruk av slipererret

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøyde	EE	
		28N	750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10
			750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10
			750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10
			750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10
			750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10
			750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10
			750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10
			750537	178 x 22,	C 120 U- B	10
			750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10
			750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10



## 2in1-kappeskiver til stål og rustfritt stål



### Applikasjon

- + Til bearbeiding av stål og rustfritt stål av ulik kvalitet
- + Til kapping av metallplater, profiler, rør, stokker og helmateriale

### Vi anbefaler

- + 1,0 til 1,9 mm for raskest mulig kapping og minimal graddannelse
- + 2,0 til 3,5 mm for høyest mulig standtid og stabilitet

### Fordel

- + Takket være den kjemiske renheten som hindrer korrosjon, tæringsgroper og redusert krypbestandighet, gir dette produktet optimale resultater også på rustfritt stål
- + Suveren skjæreevne kombinert med lav termisk belastning (varmeutvikling) på arbeidsstykket sikrer svært korte arbeidstider
- + Høy komfort gjennom spesifikasjon med god skjæreevne

	Form		Typenummer	Mål	Segmenthøyde	EE
		41	34332791	115 × 1,0 × 22,23	A60Q-BFP	25
			34332792	125 × 1,0 × 22,23	A60Q-BFP	25
			34332798	230 × 1,9 × 22,23	A46Q-BFP	25
			34332799	230 × 2,0 × 22,23	A30Q-BFP	25



## Cut and Grind til stål og rustfritt stål | med Deep Cut Protection



### Applikasjon

- + Til bearbeiding av stål og rustfritt stål av ulik kvalitet

### Fordel

- + CUT AND GRIND gjør det mulig å utføre forskjellige typer arbeid som sliping, avgrading, formgivning, kapping og innstikk med bare ett verktøy
- + Den smalere bredden på 2,0 mm med DEEP CUT PROTECTION gir ekstra brukersikkerhet og hindrer oppbrytning av borehullet ved kontakt med skarpkantede arbeidsstykker

	Form		Typenummer	Mål	Segmenthøyde	EE
		27EC	34042756	115 × 2,0 × 22,23	A46Q-BFXA	25
			34042757	125 × 2,0 × 22,23	A46Q-BFXA	25



## 2in1-kappeskiver til stål og rustfritt stål



### Applikasjon



- + Til bearbeiding av stål og rustfritt stål av ulik kvalitet
- + Til kapping av metallplater, profiler, rør, stokker og helmateriale

### Vi anbefaler

- + 1,0 til 1,9 mm for raskest mulig kapping og minimal graddannelse
- + 2,0 til 3,5 mm for høyest mulig standtid og stabilitet

### Fordel

- + Den kjemiske renheten gjør det mulig å arbeide både på stål og rustfritt stål
- + Komfortabel, gradfattig kapping ved god standtid
- + Korte arbeidstider takket være god skjæreevne

	Form		Typenummer	Mål	Segmenthøyde	EE
		41	34332870	115 × 1 × 22,23	A60Q-BFB	25
			222997	115 × 2,5 × 22,23	A30Q-BF	25
			34332872	125 × 1 × 22,23	A60Q-BFB	25
			222998	125 × 2,5 × 22,23	A30Q-BF	25
			34332876	230 × 1,9 × 22,23	A46Q-BFB	25
			34332877	230 × 2 × 22,23	A30Q-BFB	25

## Vinkelsliper AGE125

Skivediameter 125 mm



Universell vinkelsliper  
Ø 125 mm til bearbeiding av  
byggematerialer og metall



Svært robust motor med  
høy virkningsgrad for kraftig  
nytteeffekt.



Elektronikk med mykstart,  
nullspenning-og  
overbelastningsvern

Den kompakte og universelle vinkelsliperen AGE125 er et must for enhver håndverker og imponerer med en svært robust motor med høy virkningsgrad samt elektronikk med mykstart, nullspenning-og overbelastningsvern. Antitilbakeslagsfunksjonen stopper motoren om skiven

blokkeres, noe som sørger for sikkert arbeid. Takket være den optimaliserte kjølingen og den omfattende støvforseglingen økes vinkelsliperens levetid. I tillegg kan beskyttelsesdekselet justeres uten verktøy, og bryteren kan låses.



# System og tilbehør

## Tekniske data

Maks. Ø sagblad	125 mm
Spindelgjenger	M14

## Drift

Drift/motor	Elektrisk
Spenning/frekvens	220–240V / 50–60 Hz
Nominell ytelse	900 W
Tomgangsturtall	11 500 / min

## Mål og vekt

Lengde	300 mm
Bredde	75 mm
Høyde	105 mm
Vekt (uten blad)	2 kg
Kabellengde	4 m

## System og tilbehør

### Vinkelsliper AGE125

11002625	Vinkelsliper AGE125 / 230 V
11006305	Tilleggsbeskyttelse for verne deksel Ø 125 mm

### Tool recommendation

34425401	PREMIUM DCU Tørrkappeblader
----------	-----------------------------

## Vinkelsliper AGE230

Skivediameter 230 mm



Universell vinkelsliper  
Ø 230 mm til bearbeiding  
av byggematerialer og metall



Et robust og slankt  
motor- og girhus med  
vibrasjonsdemping for  
komfortabelt arbeid



Soft Vibration-støtthåndtak  
som reduserer vibrasjoner,  
kan monteres i tre posisjoner

Med AGE230 får du en praktisk 230 mm vinkelsliper med slankt design, ekstra vibrasjonsdemping og støtthåndtak, m. myke innlegg for sikkert grep, mykstart og et beskyttelsesdeksel som kan justeres uten verktøy. Det robuste stålgiret,

i tillegg til et metallbeskyttet spindellager gjør vinkelsliperen til et pålitelig arbeidsredskap med lang levetid. Selvfølgelig har denne modellen også nullspenningsbryter og spindellås.

## System og tilbehør

### Tekniske data

Maks. Ø sagblad	230 mm
Spindelgjenger	M14

### Drift

Drift/motor	Elektrisk
Spenning/frekvens	220–240V / 50–60 Hz
Nominell ytelse	2 100 W
Tomgangsturtall	6 500 / min

### Mål og vekt

Lengde	490 mm
Bredde	104 mm
Høyde	90 mm
Vekt (uten blad)	5,4 kg
Kabellengde	4 m

### System og tilbehør

<b>Vinkelsliper AGE230</b>	
11002626	Vinkelsliper AGE230 / 230 V
11006306	Tilleggsbeskyttelse for verne deksel Ø 230 mm
<b>Tool recommendation</b>	
34468871	PREMIUM DCU TGD® Tørrkappeblader

★★★  
PREMIUM

## Håndsag HBE400

Skjæredybde opptil 150 mm



405 mm sagblad med skjæredybde på opptil 150 mm og funksjon for fluktende kapping med optimalt tilbehør



3,2 kW elektromotor med fullt integrert elektronikk



Integrert støvsugertilkobling for støvfritt og rent arbeid

HBE400 er en håndsag med 3,2 kW-motor for skjæredybder på opptil 150 mm. I kombinasjon med tilbehørssettet passer denne håndsagen ypperlig til fluktende kapping. Sagen egner seg både for våte og tørre

bruksområder, og takket være den integrerte støvsugertilkoblingen kan du oppnå et rent arbeidsforløp. Sagen har en kompakt konstruksjon, lav vekt og avtakbare styrevalser, og brukeren er dermed sikret en enkel håndtering

og maskinstyring. Den elektriske driften på 230 V åpner for fleksibelt arbeid både innendørs og utendørs.

# System og tilbehør

## Tekniske data

Sagblad	
Maks. skjæredybde	150 mm
Maks. Ø sagblad	405 mm
Bladsentrering	25,4 mm

## Drift

Drift / motor	Elektrisk
Spenning / frekvens	230 V / 50–60 Hz
Ytelse	3,2 kW

## Mål og vekt

Lengde	735 mm
Bredde	259 mm
Høyde	365 mm
Vekt (uten blad)	9,1 kg

## System og tilbehør

Håndsag HBE400	
10991700	Håndsag HBE400 / 230 V

## Tilbehør

10998741	Slettsagingsflens (Hullbilde 7M243)
11000583	Slettsagingsdeksel

## Tool recommendation

34462050	PREMIUM DCU TGD® Tørrkappeblader
----------	----------------------------------

## Håndholdt betongsliper HGE125

Slipebredde 125 mm



Beskyttelsesdeksel kan åpnes for slipearbeid helt inntil kant



Turtallsregulator som gir optimal slipehastighet uansett bruksområde.



Parallell grepstilling gir en nøyaktig og avbalansert føring

Den håndholdte betongsliperen HGE125 egner seg perfekt til klargjøring av underlag, glatting av ujevnheter og fjerning av belegg. Den innebygde turtallsregulatoren forenkler bearbeiding av ulike byggematerialer og sørger for optimale slipehastigheter for all slags bruk. Beskyttelsesdekslet kan

åpnes slik at det er mulig å slipe helt inn til kanten på overflater som skal behandles. Den ergonomiske plasseringen av håndtakene gir bedre sliperesultat. Rent og nærmest støvfritt arbeid takket være en børstekrans og en integrert støvsugertilkobling.

# System og tilbehør

## Tekniske data

<b>Håndholdt betongsliper</b>	<b>HGE125</b>
Nominell spenning / frekvens	230 V / 50 Hz
Artikkelnr.	11003046
arbeidsbredde	125 mm
Nominell ytelse	1,5 kW
Turtall	6000–10000 1/min
Motorkjøling	Luft
Innfesting	Ø 22,2 mm
Drift	Manuelt drevet
Bruk	Tørr

## Modell

Mykstart	•
turtallsregulator	•
Temperatur- og overbelastningsutkobling	•
Sammenleggbart beskyttelsesdeksel	•
Støvsugertilkobling	•

## Mål og vekt

Lengde	180 mm
Bredde	276 mm
Høyde	250 mm
Vekt	4,5 kg

## Tilbehør

11003045	Universaladapter for støvsuger
----------	--------------------------------

## Murrillefres HCE150

Maks. skjæredybde 45 mm



Det følger med et 3-blads distansering-sett som gir raskere oppbrytning ved rillesliping



Det lukkede dekslet gir optimalt støvavtrekk



Et ergonomisk høvelgrep for enkel håndtering og nøyaktig skiveføring

HCE150-murrillefres er et perfekt verktøy for fresing av riller og kanaler i betong, kalksandstein eller murverk. Sporbredden kan endres fra 7–46 mm i trinn på 1 mm, og skjæredybden kan innstilles trinnløst inntil 45 mm. Det medfølgende 3-blads distansering-settet gir raskere

oppbrytning ved rillesliping. En valgfri 4-bladsentrering kan leveres som tilbehør. Det ergonomiske høvelgripet gir enkel håndtering og nøyaktig skiveføring. Rent og nærmest støvfritt arbeid takket være et lukket deksel og integrert støvsugertilkobling.



# System og tilbehør

## Tekniske data

Murrillefres	HCE150
Nominell spenning / frekvens	230 V / 50 Hz
Artikkelnr.	11003047
Skivediameter	150 mm
Maks. skjæredybde	45 mm
Maks. sporbredde	46 mm
Nominell ytelse	2,3 kW
Belastningsturtall	4300 1 / min
Tomgangsturtall	7500 1 / min
Motorkjøling	Luft
Innfesting	Ø 22,2 mm
Drift	Manuelt drevet
Bruk	Tørr

## Modell

Mykstart	•
Temperatur- og overbelastningsutkobling	•
Dybdeinnstilling uten bruk av verktøy	•
Avstandsskivesett for 2 eller 3 diamantsagblad	•
Støvsugertilkobling	•

## Mål og vekt

Lengde	361 mm
Bredde	220 mm
Høyde	250 mm
Vekt	6,1 kg

## Tilbehør

11003044	Distansering-sett for 4 sagblad
11003045	Universaladapter for støvsuger

**TYROLIT AS**

Rosenborgveien 7 | 1630 Gamle Fredrikstad | Norge

Tel: +47 975 47 990

Andre Tyrolit selskaper finnes på vår  
hjemmeside [www.Tyrolit.com](http://www.Tyrolit.com)



Find us on social media  
**TYROLITgroup**