





Vajersåg SB ATEX | SB-E

Bruttovajerlängd 15,5 m

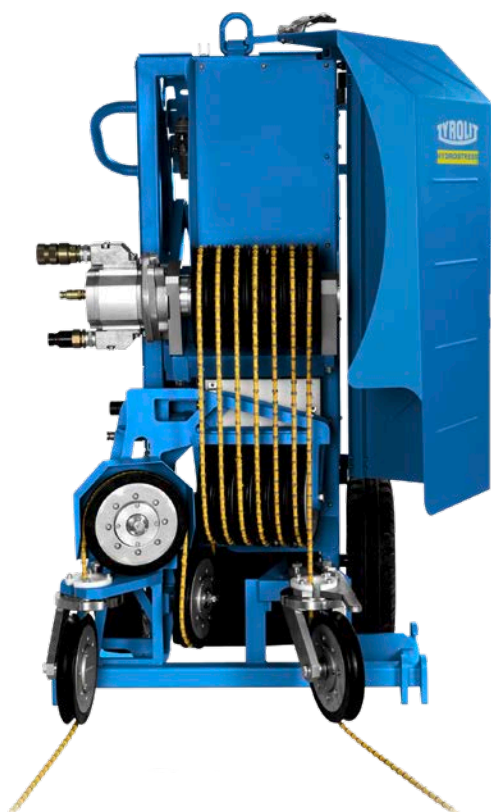

Hög kraftöverföring tack vare motor med flera hjul



Jämn gång tack vare hydraulisk vajerspännare



Vajerlagret kan minskas och ökas utan hjälp av verktyg

Stort vajerlager som tar liten plats och har hög kapacitet tack vare drivningen med flera hjul. Finns i hydrauliskt och elektriskt

utförande för modulär drift med motorn WSE2226 med en effekt på imponerande 26 kW.

System och tillbehör

Tekniska data

| Vajer | |
|--------------------|-------|
| Vajerlager | 10 m |
| Bruttovajerlängd | 15 m |
| Vajer Ø, sintrad | 11 mm |
| Vajer Ø, galvanisk | 10 mm |

Utförande

| |
|--|
| Hydraulikmotor GR3 eller elmotor 26 kW |
| 7 drivrullar med diameter 200 mm (180) |
| Brythjul diameter 200 mm (180) |
| Vajerlagermatning med hydraulcylinder |

Mått och vikt

| | |
|-------|----------|
| Höjd | 1 310 mm |
| Bredd | 735 mm |
| Djup | 750 mm |
| Vikt | 170 kg |

Elmotor

| | |
|-----------------------------|-------|
| Vattenkyld högfrekvensmotor | |
| Effekt vid 32 A | 17 kW |
| Effekt vid 63 A | 26 kW |
| Vikt | 25 kg |

Elmotorstyrning

| | |
|----------|----------|
| Spänning | 400 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vikt | 26 kg |

Matningsenhet SB-E

| | |
|---|----------|
| Spänning | 400 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Effekt vid 63 A | 18 kW |
| Varvtalsreglering med frekvensomriktare | |

Mått och vikt

| | |
|-------|--------|
| Höjd | 510 mm |
| Bredd | 390 mm |
| Djup | 670 mm |
| Vikt | 32 kg |

System och tillbehör

| Vajersågsystem SB | |
|-------------------|--|
| 961946 | Vajersåg SB |
| 976165 | Motor komplett S 25 cm ³ / FD, inkl. läckoljeanslutning |

Vajersågsystem SB-E

| | |
|----------|---|
| 10994900 | Matningsenhet SB-E |
| 961946 | Vajersåg SB |
| 10986800 | Elhuvudmotor WSE2226P 400 V / 50 Hz |
| 10986700 | Elstyrning WSE2226P 400 V / 50 Hz inkl. radiofjärrstyrning |

Tillbehör

| | |
|----------|--|
| 976166 | Motor komplett S 31 cm ³ / FD, inkl. läckoljeanslutning |
| 976167 | Motor komplett S 40 cm ³ / FD, inkl. läckoljeanslutning |
| 976168 | Motor komplett S 50 cm ³ / FD, inkl. läckoljeanslutning |
| 961902 | Brythjul diameter 200 mm med hål diameter 13 mm (75 shore) |
| 961901 | Brythjul diameter 200 mm |
| 960575 | Drivhjulsfoder 200 svart |
| 977083 | Vattenlans 2,5 m |
| 977613 | Skyddshylsa komplett |
| 10988618 | Vattenlans 8 m |
| 974066 | Läckoljeslang 8 m FIRG |
| 10996200 | Motormonteringsatts WSE2226 -> SB |